


80
L/MIN

230
VCA

Ex

AG-800

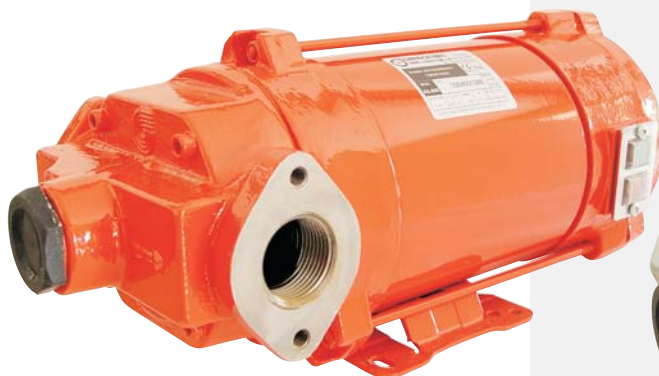


mm (aprox.) 155 165 350
Kg (aprox.) 17,4

Bomba AG-800 con bridas de aluminio



Kit brida de aluminio

> Curvas de caudal

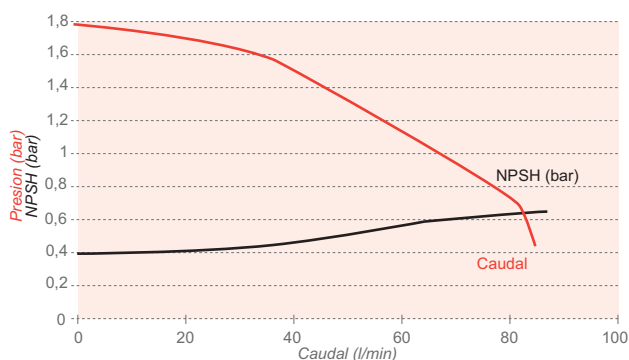

■ Opcional

- Kit completo brida aluminio H1"

800003022

- Concebida para el transvase de gasolina, queroseno, diesel y petróleo.
- Es adecuada para su uso en la agricultura, construcción, obras públicas e industria

DATOS TÉCNICOS

- Autoaspirante, anti-deflagrante, excéntrica de paletas autoajustables
- Dotada de by-pass de recirculación
- Aspiración: 5m
- Consumo: 2,3-3,5A
- R.P.M.: 1.430rpm
- Motor: 0,37kW 230VCA 50Hz monofásico EExd
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - +50°C
- Funcionamiento S2 30'
- Protección IP-55
- Certificado EExd IIB T4 ISSEP02 ATEX036
- Dotado de protector térmico
- Conexión mediante roscas H1" (BSP) o bridas
- Interruptor ON/OFF
- Tratamiento interior y exterior de cataforesis para proteger contra la corrosión

> SAG-800 · BOMBA CON MEDIDOR MECÁNICO DE LITROS

- Equipo compuesto por bomba con medidor de litros
- Posibilidad de incorporar una base metálica

SAG-800



mm (aprox.) 147 165 335
Kg (aprox.) 19

SAG-800 con base metálica nº 4



mm (aprox.) 370 325 450
Kg (aprox.) 26,35

*Pistola y manguera no incluidas

Bomba	Medidor	Base
 AG-800 230VCA	 Mecánico MG-80V Tóricas de vitón	 Metálica nº 4
•	•	•
•	•	•

31260

30800



■ Opcional:

- Kit completo brida unión corta M1" en PA+FV
- Kit completo brida unión larga M1" en PA+FV
- Filtro-tamiz INOX de 352 micras Ø33mm

800003024

800003027

460000003