




mm (aprox.) 66 90
130
Kg (aprox.) 0,44

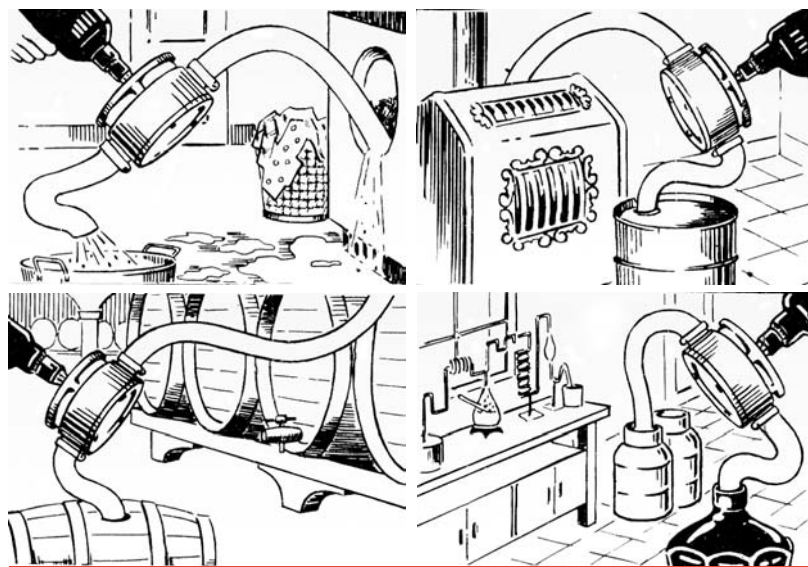

APLICACIÓN

- Especial para gasóleo, agua no potable, herbicidas, anticongelantes, ...
- Esta pequeña bomba es un accesorio útil para vaciar, por ejemplo, bañeras, acuarios, tazas de WC, lavadoras, sótanos inundados. También es útil como auxiliar de caravaning, laboratorios, ... gracias al transvase de líquido/s mediante el taladro o motor incorporado.
- Se adapta a todo tipo de taladro de bricolaje o de profesional (2000/2500rpm), pudiéndose conectar a una simple manguera de Ø24mm.
- Se sirve con caja con fotografías dotada de código de barras EAN-13.

DATOS TÉCNICOS

- *Caudal: según las revoluciones del taladro (máximo 60l/min)
- *Autoaspirante hasta 2,5m
- *Impulsión hasta 25m
- Alta resistencia al trabajo en seco
- Bomba excéntrica, autoaspirante con paletas autoajustables
- Conexiones a manguera de Ø24mm
- Cuerpo bomba con interior de latón inyectado con material Akulon 6,10% de FV
- Eje y pasador de acero inoxidable Aisi 304 18.8
- Rodillo inyectado con Poliacetal y paletas móviles autoajustables inyectadas con Poliacetal de Supec

*Según taladro