



> APLICACIÓN

- Los equipos de suministro mecánicos TOTEM están indicados para el suministro de gasóleo y/o gasolina para vehículos propios.
- Su chasis en columna para fijación directa en el suelo sin necesidad de bases o accesorios adicionales está realizado en acero y los hace emplazables a la intemperie, quedando protegidos el equipo de bombeo y de medición y asegurando una larga durabilidad, gracias también al tratamiento especial interior y exterior para proteger contra la corrosión.
- Son aptos para empresas de transporte, flotas privadas de vehículos, empresas agrícolas, obras civiles...

> COMPUESTOS POR

- Equipo de bombeo (según modelo), compuesto por bomba autoaspirante, excéntrica de paletas autoajustables con bypass de recirculación.
- Equipo de medición, compuesto por medidor mecánico MG-80, con indicador parcial de 3 cifras y totalizador de 6 cifras · Calibración manual · Precisión: $\pm 1\%$
- 4 m manguera impulsión $\varnothing 19$ ó 25 mm (según modelo) doble capa especial gasóleo racorada antiestática
- Pistola automática PA-60 o PA-80 (según modelo)

Gasóleo


- TOTEM-46M
- TOTEM-88M

Bombas	Caudal l/min	cód.
AG-46	40-50	27150
AG-88 0,74 kW	70-80	27160

Gasolina

- TOTEM-500M
- TOTEM-800M

AG-500	45-50	27170
AG-800	70-80	27180

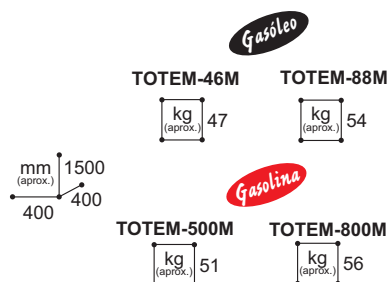

■ Opcional

- Kit Micro-filtro FG-2 (en el interior)
- Sonda de nivel GENIUS

27230
 25735