



Prolongador de 100 mm.
(60 mm en mod. N10-20-35)

N15-30-50-80

N10-20-35

N30

N30H

Gama amplia y variada.
Modelos de alta elevación,
extrabajos, etc. Una solución
para cada uso específico.



BUREAU
VERITAS

Conformes a la norma
EN1494

¡INDISPENSABLE!

A-5270

Filtro- Regulador-
Lubricador de red de aire
en taller. Opcional.



A-5271

Filtro de aire en el gato.
Caso de no disponer de una
instalación de aire adecuada, instale al menos
en la toma de aire del gato
un filtro purificador que
evite la entrada de agua y
suciedad. Sólo para uso
esporádico. Lo correcto es
utilizar el A-5270.
Opcional.



Cuatro posiciones de palanca:
horizontal, 45°, vertical y abatible para
facilitar el transporte.

Gran velocidad de aproximación y eficaz elevación
en carga.

Mantienen la carga en caso de una eventual
interrupción de entrada de aire.


Descenso automático en vacío a la posición inicial.

Control de descenso LCS.

Accionamiento "Hombre muerto".

Válvula de seguridad.

LIMITADOR DE RECORRIDO.

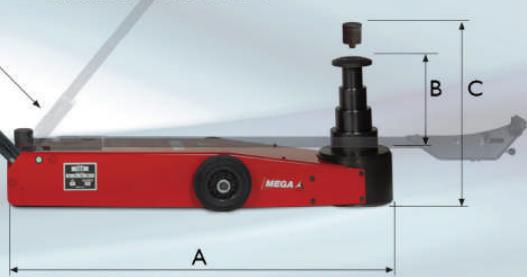



Gatos oleoneumáticos de garaje



De anchura reducida.
Fácil acceso al punto de elevación.



Cuatro posiciones de palanca: horizontal,
45°, vertical y abatible para facilitar el
transporte. Tope para evitar el roce de la
mano con el suelo.

Accionamiento
monomando. Gran
simplidad y comodidad
de uso.

Máxima calidad de acero. Su composición
al cromo molibdeno vanadio, potenciada
con un tratamiento anticorrosión y
antigripaje por nitruración en baño de
sales, confiere al gato unas propiedades
de resistencia y durabilidad insuperables.

Concepción modular. El diseño de
construcción por módulos independientes
- bloque elevador, conjunto de válvulas,
motor de bomba, cilindro de descarga y
depósito- simplifica el montaje
y facilita el mantenimiento. (Ver pág. 10).



N15-30



N20-35-65

Se distingue del resto de la gama por su
construcción monobloc -depósito integrado-por
soldadura y por tener el pistón cromado .




MGN-20R

Presión de aire necesaria:

7-10 bar / 100-145 psi

Caudal de aire necesario:

270 l/min / 9.5 cfm

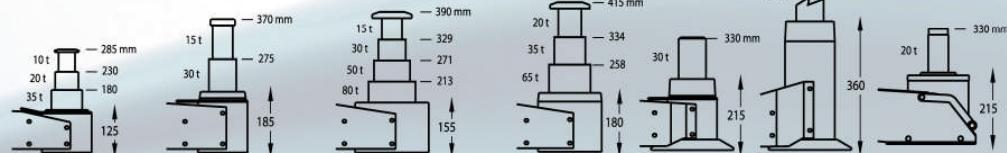

Capacidad(t)	10-20-35	15-30	15-30-50-80	20-35-65	30	30H	20
A	805	805	1065	1055	805	895	635
B	160	185	235	235	115	250	115
C	345	470	490	515	430	710	412
D	183	183	210	210	183	183	181
E	280	300	327	327	300	300	300
Peso (kg)	42,5	51,5	75,5	74,5	59	82	48,5
Referencias	N10-20-35	N15-30	N15-30-50-80	N20-35-65	N30	N30H	MGN-20R

