


**SI BUSCA ALTO CAUDAL EN LUGARES BAJOS,
I-R/ARO TIENE
EXACTAMENTE LA BOMBA QUE USTED NECESITA.**

PRESENTAMOS LAS SUPERBOMBAS

Se trata de un trabajo sucio, pero alguna bomba tiene que hacerlo. Lodo, hojas, ramas, suciedad grasosa acumulada en la sentina, aguas negras... cuando se acumula suciedad como esta y obstruye el lugar de trabajo, usted necesita una bomba que se pueda sumergir fácilmente en la suciedad y que no pare hasta que el sitio esté seco. Las Super Bombas I-R/ARO son las bombas perfectas para este tipo de trabajo. Funcionan con aire comprimido, por ello no hay tanques de combustible, conexiones eléctricas ni motores quemados por los cuales preocuparse. Estas bombas pueden descargar más de 200 GPM (750 litros/minuto) y su construcción ultrarrobusta está acostumbrada al abuso; pero lo mejor de todo es que su tamaño compacto y su peso liviano las convierten en las manejadoras de fluidos que "van a todas partes y bombean cualquier cosa" elegidas por la mayoría de los profesionales, cuyas requerimientos diarios simplemente no les dejan tiempo para ocuparse de problemas con las bombas. Pruebe una Super Bomba I-R/ARO en su trabajo más duro y compruebe por usted mismo lo que puede hacer una verdadera bomba de desechos.

- ☐ Diseño sencillo, pocas partes móviles
- ☐ Manejan una amplia variedad de aplicaciones con cargas de desperdicios
- ☐ Se pueden usar también para transferencia sencilla que requiera altos caudales (un promedio de 200 o más GPM / 750 litros por minuto) con alta presión estática de descarga (un promedio de 65 pies/20 metros).
- ☐ Autocebantes
- ☐ El impulsor ajustable y la cubierta del impulsor ayudan a mantener un máximo rendimiento
- ☐ El impulsor de tipo cerrado proporciona una mayor eficiencia cuando se bombea contra altas presiones estáticas de descarga
- ☐ El cuerpo de construcción ultrarrobusta garantiza su durabilidad
- ☐ Son de peso liviano y totalmente portátiles
- ☐ La lubricación presurizada de los sellos del eje del impulsor prolongan la vida operativa y evitan las fugas.
- ☐ El controlador de velocidad patentado está garantizado por toda la vida de la bomba
- ☐ Totalmente sumergibles.

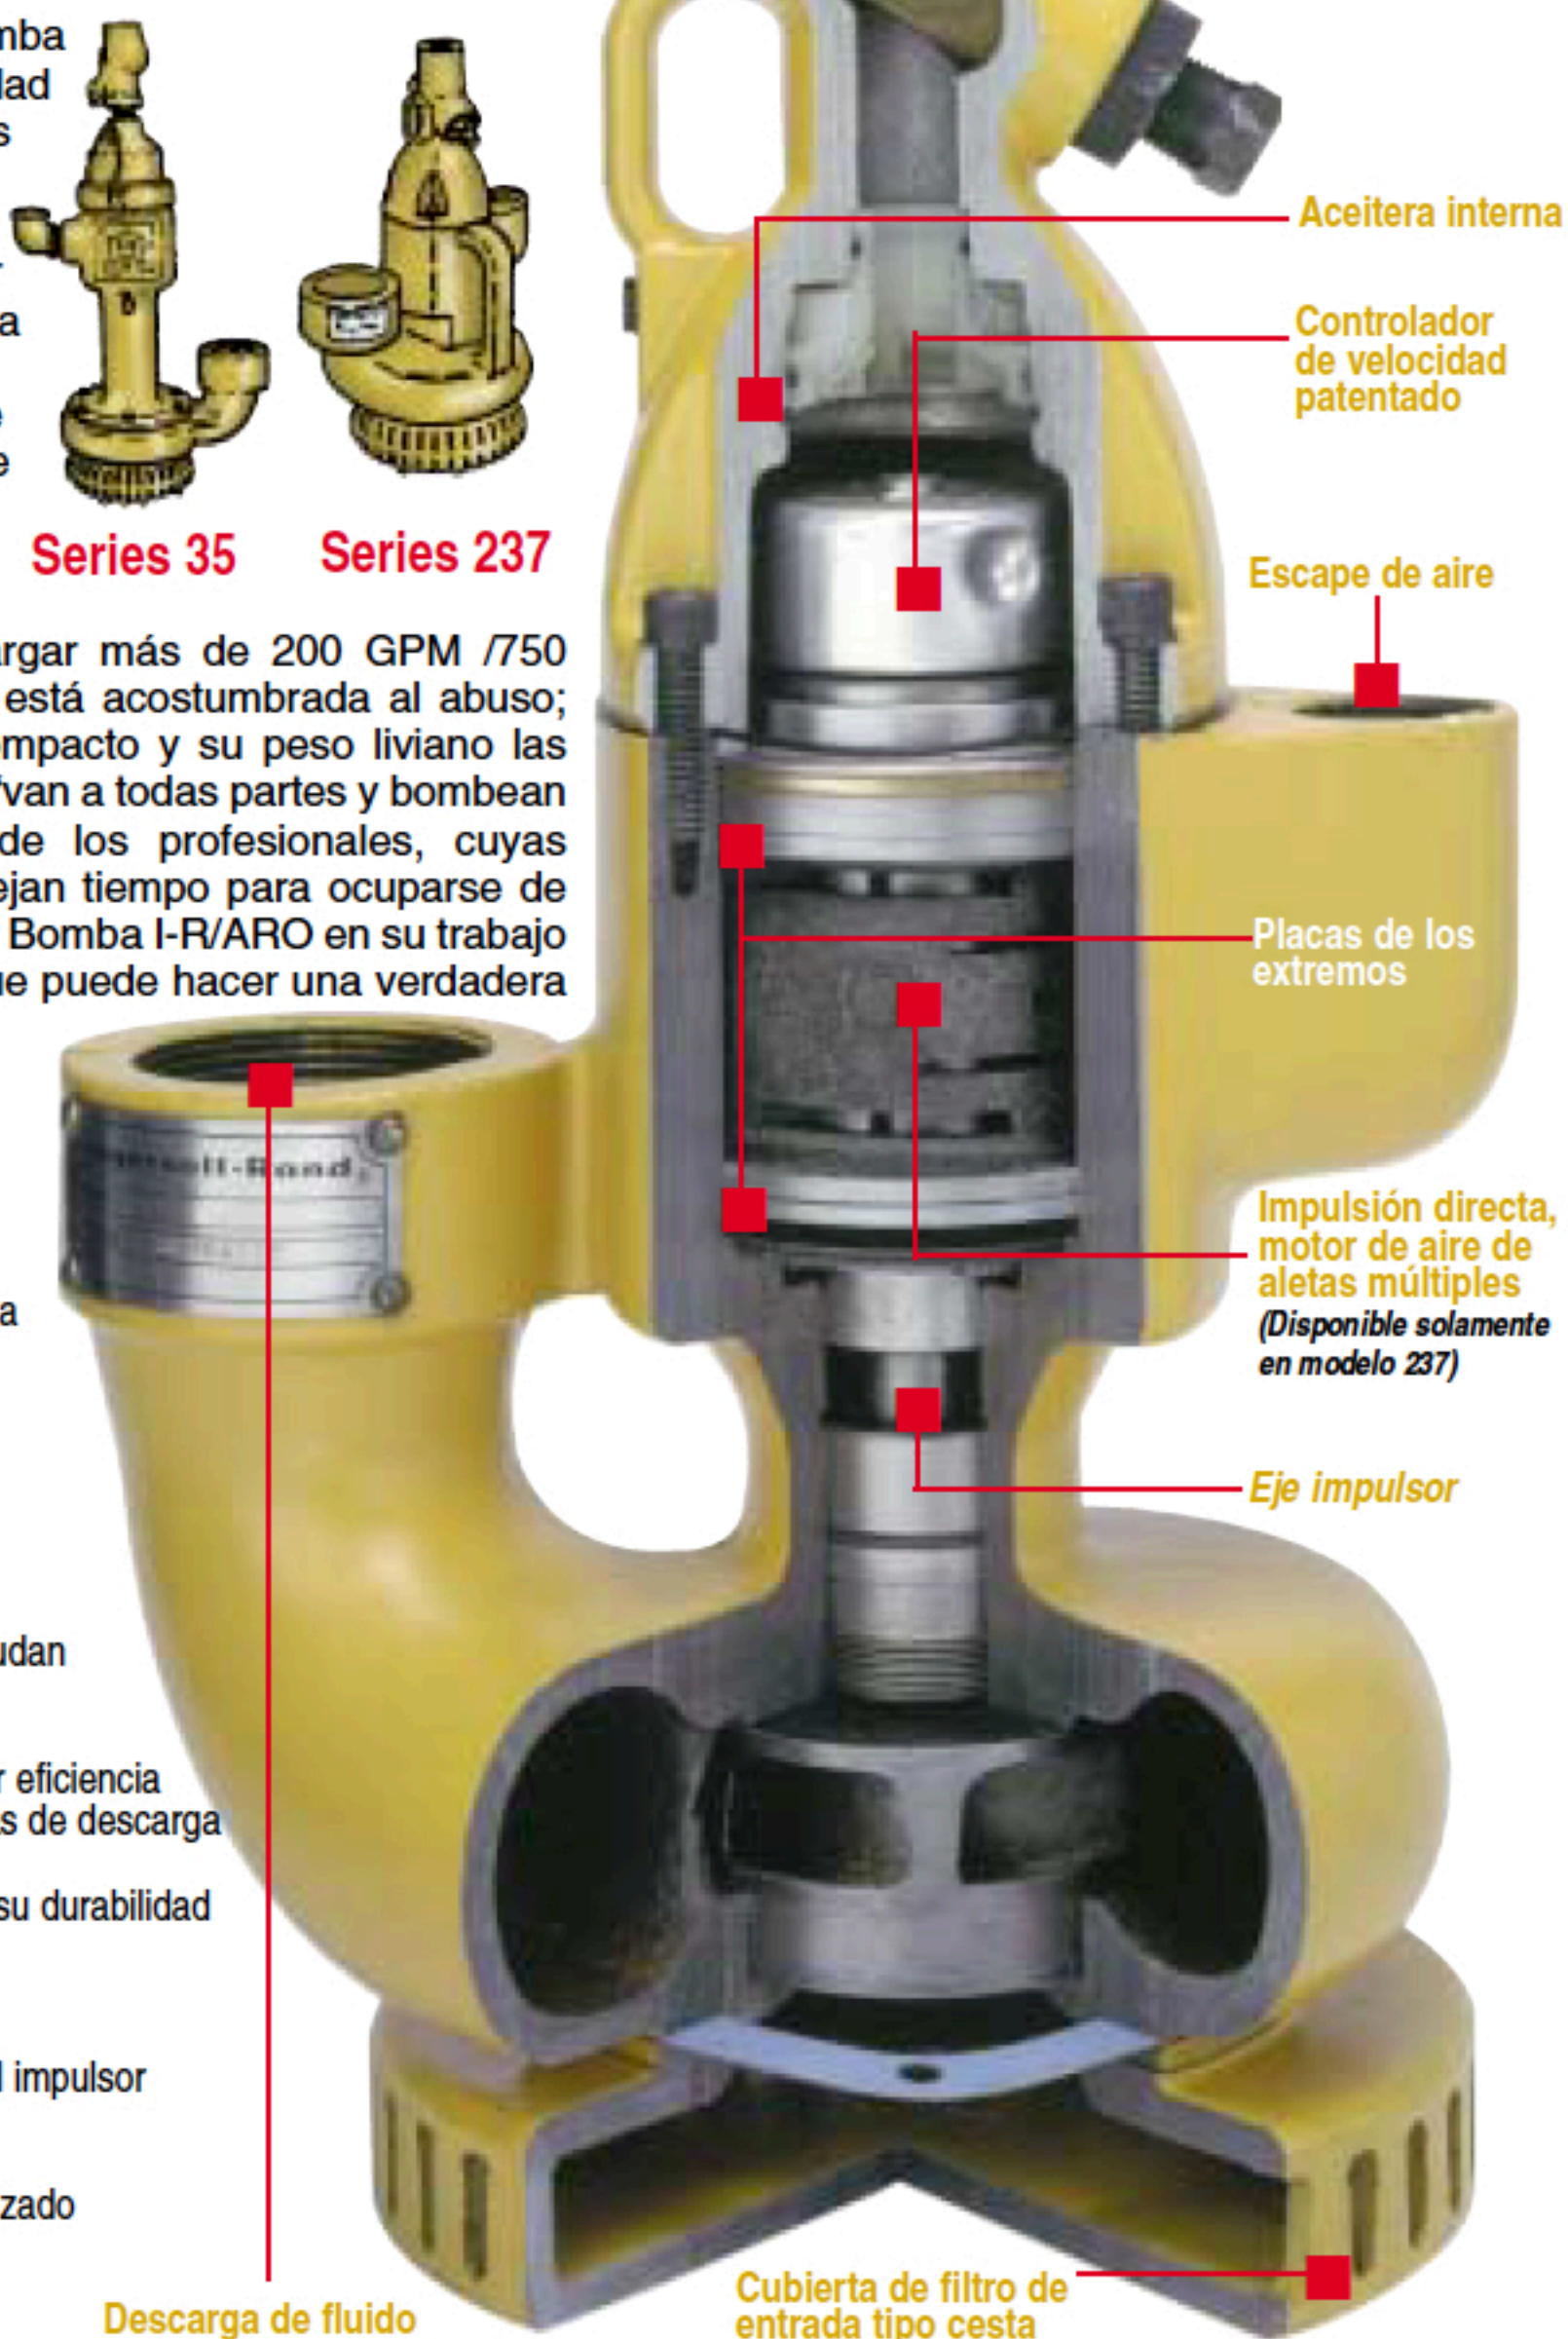

Información para ordenar / Bombas Centrifugas de Sumidero

Modelo	Altura pulg. mm	Peso lb. kg.		Diámetro de la abertura a través de la cual pasa la bomba pulg. x pulg. mm x mm		Diámetro del grifo de		Entrada de aire		Escape		Material del receptáculo de la bomba	Caudal máximo Gal.Lit.			
						descarga	Tubo de	Tubo de	Tubo de	Tubo de	Tubo de					
						NPT	BSP	NPT	Recomm.	NPT	Recomm.	CFM				
						pulg.	pulg.	pulg.	pulg. mm	pulg.	pulg. mm					
P237A1-EU	17 ⅝ 448	48	21.8	8 ¾ x 8 ¾	222 x 222	2 ½	-	¾	¾	19	1 ¼	1 ¼	32	Iron	100	Véase Características de las curvas arriba
P237A3-EU	17 ⅝ 448	48	21.8	8 ¾ x 8 ¾	222 x 222	-	2 ½	¾	¾	19	1 ¼	1 ¼	32	Iron	100	Véase Características de las curvas arriba
PS237A1-EU	17 ⅝ 448	48	21.8	8 ¾ x 8 ¾	222 x 222	2 ½	-	¾	¾	19	1 ¼	1 ¼	32	Stain. Steel	100	Véase Características de las curvas arriba
P35A1-EU	22 ½ 570	79	36	8 ⅞ x 14 ⅞	214 x 357	2	-	1	1	25	1 ¼	1 ¼	32	Iron	160	Véase Características de las curvas arriba
P35A3-EU	22 ½ 570	79	36	8 ⅞ x 14 ⅞	214 x 357	-	2	1	1	25	1 ¼	1 ¼	32	Iron	160	Véase Características de las curvas arriba