
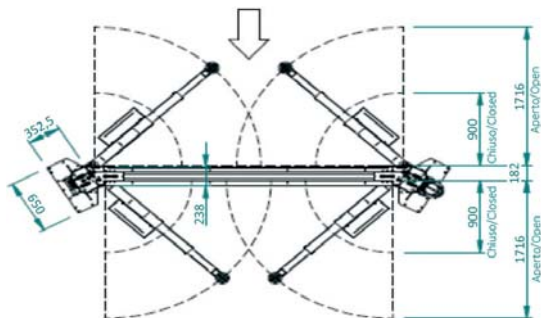


“C” Line

ERCO HC6502 / HC5502 / HC4502

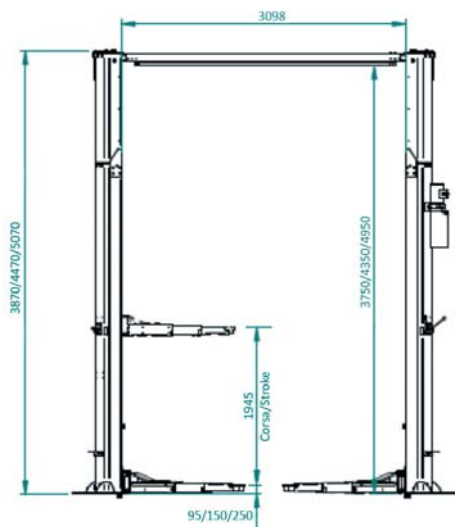

Tutti modelli completi di:

Sistema di livellamento automatico dei carrelli grazie al circuito idraulico **master/slave**.

Due set di prolunghie tamponi.

Accessori a richiesta

Pompa manuale d'emergenza.

Set di estensione colonna L=600 mm.

Set di estensione colonna L=1200 mm.

All models supplied with:

Automatic carriage levelling system with **master/slave** hydraulic circuit.

Two set of extension pads.

Optional accessories

Emergency hand pump.

600 mm column extension set.

1200 mm column extension set.

Dati tecnici / Technical data:

Modello / Model:

Portata sollevatore / Lift capacity:

Tempo di salita / Lifting time:

Motore / Motor:

Altezza max. di sollevamento / Max. lifting height:

Altezza minima sollevatore / Lift minimum height:

Altezza portale / Height connection:

HC6502

6500 kg

45 s

1945 mm

95 mm

5070 mm

HC5502

5500 kg

45 s

1945 mm

95 mm

3870/4470/5070 mm

HC4502

4500 kg

45 s

1945 mm

95 mm

3870/4470/5070 mm



Sollevatori elettroidraulici a due colonne.


Riallineamento dei due carrelli tramite funi metalliche che garantiscono un'ottima sincronizzazione dei carrelli.

Bracci asimmetrici a tre stadi.

Electro-hydraulic two post lifts.


Realignment of the two carriages using metal cables that guarantee excellent synchronisation.

Three-stages asymmetrical lifting arms.



Struttura colonna rinforzata internamente.

Internally reinforced column structure.

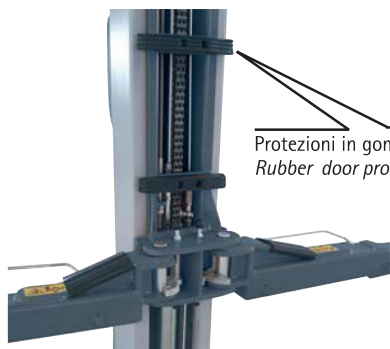

Protezioni in gomma salvaportiera.
Rubber door protections.



Doppia filettatura per una grande regolazione verticale del tampone.
Double threaded to ensure excellent vertical adjustment.



Arresto rotazione bracci a settori dentati
Toothed sector arm rotation stop system.

4 bracci a 3 stadi.
4 three-section support arms.



NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl - *A sole shareholder Minio company*

www.corghi.com - info@corghi.com

