

CAMSO TLH 732



MANIPULADORES
TELESCÓPICOS



MOTO-
NIVELADORAS



EXCELENTE TRACCIÓN Y ESTABILIDAD FUERA DE CARRETERA

Su diseño escalonado y envolvente, con protección contra impactos laterales, ofrece una excelente tracción fuera de carretera, mayor durabilidad y resistencia a penetraciones.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO TLH 732



BANDA DE RODAMIENTO CON BLOQUES EXTRA PROFUNDOS Y CURVOS

- Garantía de gran durabilidad y mayor tracción

NUEVO DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE HAULER

- Mejora la limpieza de la banda de rodamiento para una mejor tracción fuera de carretera



PROTECTOR CONTRA IMPACTOS DE RODAMIENTO


- Ayudando a evitar los neumáticos pinchados

NUEVO DISEÑO DE COSTADO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS LATERALES

- Mayor protección de los costados y reducción de la formación de grietas por fatiga

MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN		MEDIDAS REALES DE LA LLANTA			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGO TRA	SERVICIO	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA [kg] [lb]							
		RECOMENDADA	ALTERNATIVA	Diámetro exterior [mm] [pulgadas]	Ancho de sección [mm] [pulgadas]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32°]						ESTÁTICA	5 km/h [3 mph]	15 km/h [9 mph]	20 km/h [12.5 mph]	30 km/h [19 mph]	40 km/h [25 mph]	50 km/h [31 mph]	65 km/h [40 mph]
13.00-24 TG	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC)	1294	372	23	168	A2	L-2	MOTONIVELADORA	4.50	8950	6400	4875	4700	4300	3925	3525	-
				50.9	14.6	29					65	19730	14110	10750	10360	9480	8655	7770	-
				1294	372	23	146	B	E-2	EQUIPO MUEVETIERRA	3.00	-	-	3350	3300	3175	3100	3000	2500
				50.9	14.6	29					44	-	-	7385	7275	7000	6835	6615	5510
13.00-24 TG	16	10.00	9.0; 9.00/1.5 (DC)	1276	343	23	143	A8	G-2	CARGADORA Y TOPADORA	3.00	-	-	-	-	-	2725	2475	2000
				50.2	13.5	29					44	-	-	-	-	-	6010	5455	4410
				1290	375	24	153	A8	G-2	MOTONIVELADORA	4.00	-	-	-	-	-	3650	3325	2675
				50.8	14.8	30					58	-	-	-	-	-	8045	7330	5895
13.00-24 TG	16	10.00	9.0; 9.00/1.5 (DC)	1290	375	24	152	A8	G-2	EQUIPO MUEVETIERRA	4.00	-	-	4000	3925	3800	3675	3575	2975
				50.8	14.8	30					58	-	-	8820	8655	8380	8100	7880	6560
				1290	375	24	173	A2	L-2	CARGADORA Y TOPADORA	6.00	10400	7400	5650	5450	5000	4550	4100	-
				50.8	14.8	30					87	22930	16315	12455	12015	11025	10030	9040	-
14.00-24 TG	12	8.00TG	10.00VA (SDC); 10.00WA (SDC)	1347	363	25	147	A8	G-2	MOTONIVELADORA	2.75	-	-	-	-	-	3075	2800	2250
				53.0	14.3	31					40	-	-	-	-	-	6780	6175	4960
		10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC); 10.00WA (SDC)	1364	393	25	150	B	E-2	EQUIPO MUEVETIERRA	2.75	-	-	3750	3675	3550	3450	3350	2775
				53.7	15.5	31					40	-	-	8265	8100	7825	7605	7385	6120
	16	8.00TG	10.00VA (SDC); 9.00/1.5 (DC)	1355	398	26	153	A8	G-2	MOTONIVELADORA	3.75	-	-	-	-	-	3650	3325	2675
											53.3	15.7	33	54	-	-	-	-	-
		10.00W	10.0; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	1355	398	26	156	B	E-2	EQUIPO MUEVETIERRA	3.75	-	-	4475	4400	4250	4125	4000	3325
				53.3	15.7	33					54	-	-	9865	9700	9370	9095	8820	7330
177	A2	L-2	CARGADORA Y TOPADORA	5.50	11700	8300	6350	6150	5600	5100	4600	-							
				53.3	15.7	33	80	25795	18300	14000	13560	12345	11245	10140	-				

COMPARACIÓN DE VIDA ÚTIL DE LA BANDA DE RODAMIENTO

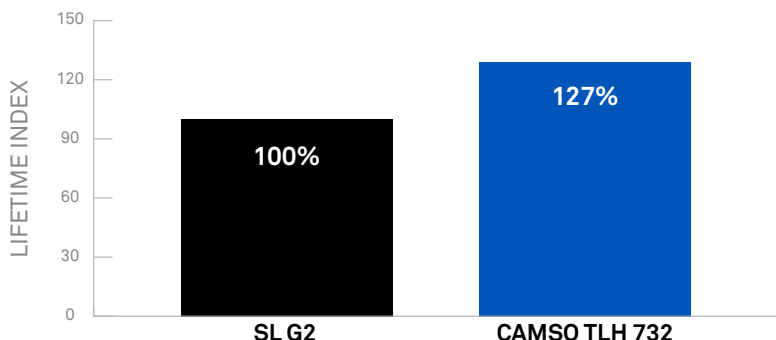

En comparación con el modelo SL G2, las pruebas internas indican una mejora del 27% en la vida útil de la banda de rodamiento del modelo Camso TLH 732. Asimismo, la nueva protección contra impactos de rodadura mejora la resistencia a las penetraciones para evitar que neumáticos pinchados.

