




CÓDIGO:
39080 16HPW-16I

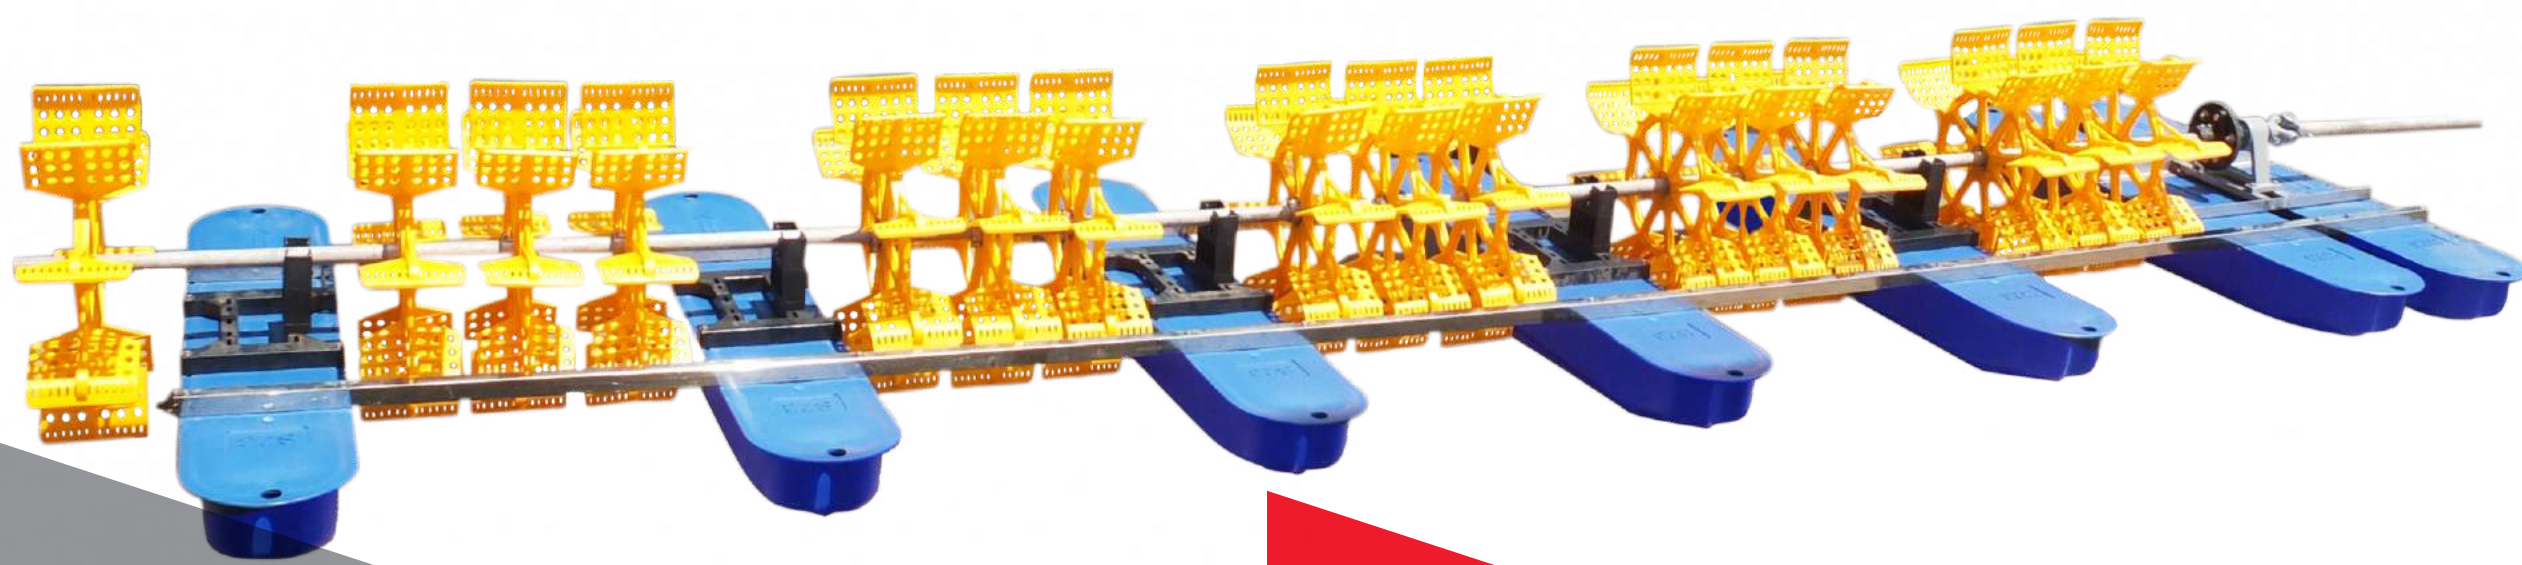

AIREADOR

PARA CAMARONERAS
DE 16 PALETAS (16HP)

FLOTADORES

7 (HDPE POLIETILENO
ALTA DENSIDAD,
DIMENSIONES:
1650 * 270 * 200MM;
FUNDIDOS
CON MATERIALES RESISTENTES
AL ÁCIDO/ALCALINO & UV)

PALETAS (IMPULSOR)

16 (PP NYLON DE ALTA RESISTENCIA
CON PROTECCIÓN UV).

BOCINES

POLIETILENO
ALTA DENSIDAD

JUNTAS

HIERRO FUNDIDO
FLEXIBLE

CHASIS

ACERO INOXIDABLE AISI 304

EJE

EJE DE TRANSMISIÓN GALVANIZADO
3M / EJE DE ACERO INOXIDABLE
AISI 304 (PALETAS)

REDUCTOR

ENGRANALES PARA TRABAJO PESADO,
CARCASA FC20,
CON EJES DE ACERO
S45C, SOMETIDOS A PRUEBAS DE
DUREZA HRC50 & PIÑONES AIBC3

VELOCIDAD

157 RPM





MODELO:
CF1100N



MOTOR
A DIESEL

MATERIAL TANQUE
NYLON

Nº DE CILINDROS
1

POTENCIA MÁXIMA
16 HP

DIÁMETRO DE CARRERA
110 * 115 MM

DESPLAZAMIENTO
903 ML

VELOCIDAD
2200 RPM

ENFRIAMIENTO
RADIADOR DE AGUA

SISTEMA DE ARRANQUE
MANUAL

CAPACIDAD DEL TANQUE
12 L

PESO
155 KG

BASE DEL MOTOR
ACERO PINTADO

X ANTES

COLOR & TANQUE
CLÁSICO
(Rojo Violáceo)



AHORA ✓

COLOR & TANQUE
RENOVADO
(Rojo Bermellón)






MODELO:
CF1100N

MOTOR A DIESEL



**Tanque de Combustible
(Nylon)**

**Tanque de Combustible
(Hierro)**

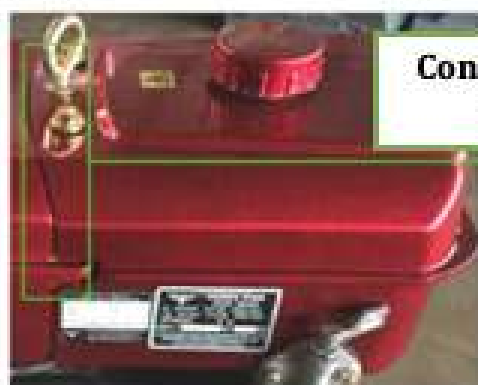

Conexión Integrada;
sin espacios



Abertura entre el
tanque de agua &
combustible



Mayor resistencia
contra
abolladuras



Abolladuras
visibles

Tanque de nylon = calidad confiable; baja tasa de golpes;
mayor durabilidad; diseño ligero & artístico

EFICIENCIA DEL EQUIPO

9,6KG O₂/HORA

CORRIENTE ACTIVA

23M/MIN

CORRIENTE VERTICAL

10M/MIN

PROFUNDIDAD

500MM





MODELO:
CF1100N

MOTOR A DIESEL



DETALLES : VENTAJAS & COMPARACIONES

PERMITE NIVELES DE ALIMENTACIÓN CONTINUOS MAYORES A 50 KG/HA/DÍA
EVITA COMPUESTOS REDUCIDOS (NH₄, H₂S, ETC.)
AYUDA A ELIMINAR GASES DAÑINOS (NH₄, CO₂)
5-10 CM/S PARA MANTENER 'FLUCULAR LEYER" EN BUEN ESTADO
OXIDA CAPA ORGÁNICA SUPERIOR DEL SUELO
CIRCULA EL AGUA & ROMPE ESTRATIFICACIÓN
ALEJA AGUA AIREADA & ACERCA AGUA SIN AIREAR

EVITA ENFERMEDADES, AUMENTA SUPERVIVENCIA
PERMITE CULTIVOS INTENSIVOS, AUMENTA LA PRODUCCIÓN
ACUMULA DESECHOS EN EL CENTRO
SE RECOMIENDA ENTRE 13 A 16 PALETAS PARA OXIGENAR UNA HECTÁREA.

